


# 一般掘削用



シルト、粘土、土丹、砂、砂礫、軟岩などの地盤の掘削に優れた性能を発揮してリバー、オーガー、地盤改良機、水平オーガー、アースドリルなどに広く使われていた超硬刃先、TS10タイプの脱着型です。ビットへの刃先取り付け方法によって、ソケットB10BとB10Sタイプがあり、図のようにソケットB10Bに取り付く刃先はボルトでセットし、ソケットB10Sに取り付く刃先はス

プリングピンでセットします。両方とも脱着はきわめて簡便で確実です。B-1060～タイプの刃先はすくい角を $10^\circ$ として切削性、強靱性を優れたものとし、超硬チップ付き刃先を土建掘削に適用、実用にした先駆として誇る傑作です。B-0～タイプはB-1060～と同様切削性よく、ビットの外週用として使い、不要の抵抗と摩擦を減らしたものです。

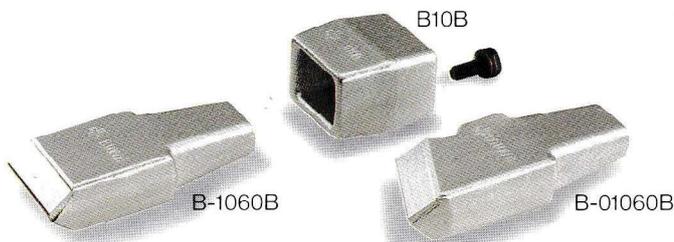

## ◎ボルト止め◎

## ◎スプリングピン止め◎

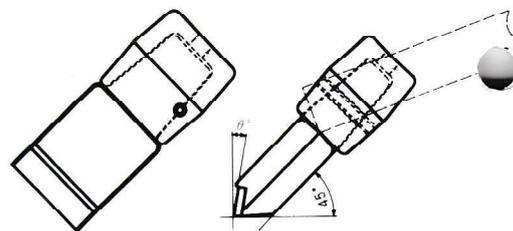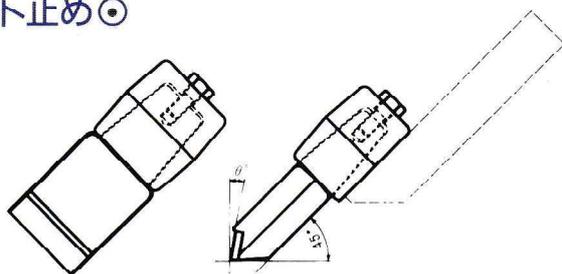

		ボックス型 φが10の系列 ボルト止め	
呼び	W	L	T
ソケットB10B	50	70	45

		ボックス型 φが10の系列 スプリングピン止め	
呼び	W	L	T
ソケットB10S	50	70	45

			ボックス型 すくい角 $\theta$ 巾W ボルト止め	
			ボックス型 Lが長い すくい角 $\theta$ 巾W ボルト止め	
			ボックス型 外周用 すくい角 $\theta$ 巾W ボルト止め	
呼び	W	L	T	$\theta$
シャंकB-1060B	60	138	32	$10^\circ$
シャंकB-L1060B	60	163	32	$10^\circ$
シャंकB-01050B	50	152	32	$10^\circ$
シャंकB-01060B	60	152	32	$10^\circ$
シャंकB-01070B	70	152	32	$10^\circ$
シャंकB-3050B	50	152	32	$30^\circ$
シャंकB-L3050B	50	163	32	$30^\circ$

			ボックス型 すくい角 $\theta$ 巾W スプリングピン止め	
			ボックス型 Lが長い すくい角 $\theta$ 巾W スプリングピン止め	
			ボックス型 外周用 すくい角 $\theta$ 巾W スプリングピン止め	
呼び	W	L	T	$\theta$
シャंकB-1060S	60	138	32	$10^\circ$
シャंकB-L1060S	60	163	32	$10^\circ$
シャंकB-01050S	50	152	32	$10^\circ$
シャंकB-01060S	60	152	32	$10^\circ$
シャंकB-01070S	70	152	32	$10^\circ$
シャंकB-3050S	50	152	32	$30^\circ$
シャंकB-L3050S	50	163	32	$30^\circ$